


STRIKE

materiali

seduta	monoscocca di polipropilene copolimero colorato antigraffio
imbottitura	sedile in resina espansa spessore 1cm, densità 40 kg/m ³ su pannello in polipropilene
base	struttura 4 gambe aperte in tubo di acciaio diam. 19mm cromato o verniciato struttura 4 gambe dritte in tubo di acciaio diam. 16mm cromato o verniciato struttura a slitta in tondino di acciaio cromato diam. 11 mm struttura sgabello in tondino di acciaio cromato diam. 11 mm
braccioli	bracciolo in filo di acciaio cromato con pad in polipropilene rotazione 90° bracciolo in filo di acciaio cromato con pad in polipropilene rotazione 90° con snodo e tavoletta antipanico destro o sinistro
rivestimento	campionario tessuti Fenice Design consumo tessuto 0,4 metri per h. 140cm
opzioni	aggancio unione in filo di acciaio scocca ignifuga (solo blu o nero)
gamba panca	gamba in acciaio verniciata nera gamba in acciaio cromato gamba in acciaio verniciato nero con piede in alluminio lucido, regolabile in altezza
trave panca	tubolare rettangolare in acciaio verniciato nero. sez. 80x30mm
certificazioni	UNI EN 15373: 2007 2° livello UNI 9175 e UNI 9175/A: Classe di reazione al fuoco 1.IM (solo con imbottitura ignifuga e rivestimento in categoria B)

dimensioni in cm

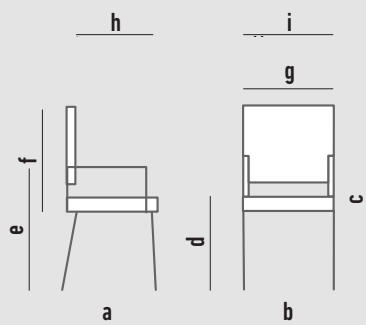

	a profondità totale	b larghezza totale	c altezza totale	d altezza seduta	e altezza bracciolo	f altezza schienale	g larghezza sedile	h profondità sedile	i larghezza schienale
4g aperte	53	65	78	45	65	39	45	43	45
4g dritte	53	65	78	45		39	45	43	45
slitta	54	57	78	45		39	45	43	45
sgabello	54	57	110	75		39	45	43	45